

4 Chs Keyfob Transmitters

WITH KEELOQ ENCODER

TX4 RP HCS 433 N

P.N. 650201421G

DESCRIZIONE

Trasmettitore palmare RF con risonatore SAW, con codifica HCS Keeloq (AUREL code). Disponibile versione a 1, 2, 4 canali; contenitore bianco o nero e cornice in plastica o zama.

Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati, alta efficienza e bassa emissione di spurie.

Conforme alle Normative Europee. Compatibile con RX-4M HCS.

DESCRIPTION

RF keyfob transmitter with SAW filter oscillator with HCS Keeloq encoder (code AUREL). Available 1,2 or 4 channels versions, black or white enclosure with plastic or chrome frame.

Ideal for application in car alarms, remote control systems and coded controls. High efficiency and low spurious emission.

In compliance with European Normative. Compatible with RX-4M HCS.




AVAILABLE MODELS

- 1/2/4 channels
- Black or white enclosure
- Plastic or chromed frame
- Proprietary manufacturer code



* Final part numbers not available yet. Please ask details to sales dpt.

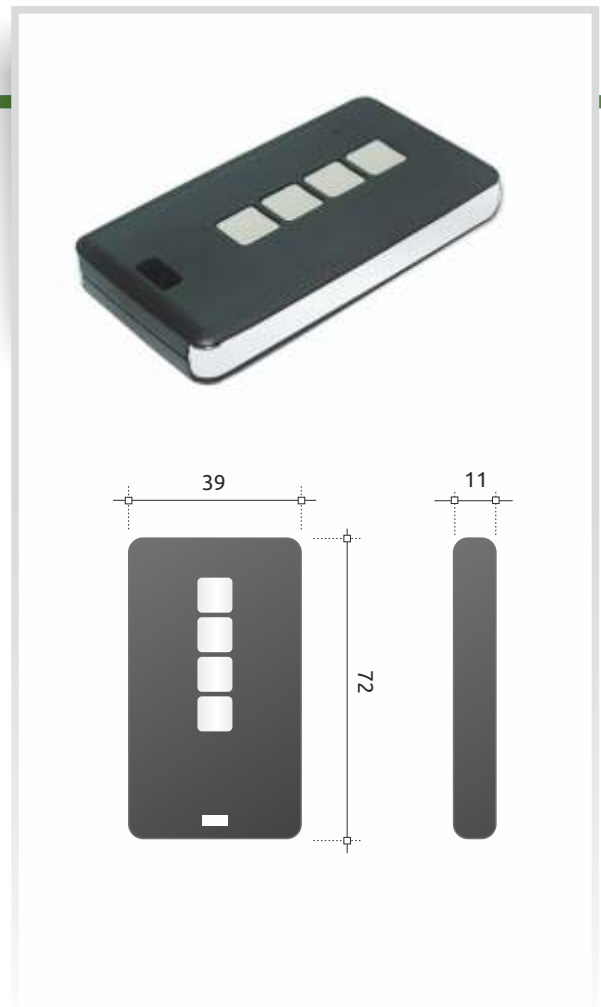

Information subject to change without notice

APPLICATIONS

- Home security
- Access control
- Burglar alarms
- Car alarms

TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Battery supply	Alimentazione con batteria		3		Vdc
Supply Current	Corrente assorbita		10		mA
RF carrier frequency	Frequenza portante RF		433.92		MHz
Effective radiated power	Potenza irradiata			1	mW
Serial ID code	Codice ID seriale		28		bit
Hopping code	Codice Hopping		32		bit
Security combinations	Combinazioni di sicurezza		2 ³²		bit
Operating temperature range	Temperatura di lavoro	-10		+55	°C
Battery type	Tipo di batteria		CR2032		

