

# Universal remote cloner

## TX4 RP CP 433 N

P.N. 650201422G

### DESCRIZIONE

Trasmettitore palmare RF a 4 tasti con risuonatore SAW operante sulla frequenza di 433,92 MHz. Disponibili versioni con cornice in plastica o zama.


Il dispositivo ha la possibilità di apprendere ed utilizzare il codice di altri telecomandi che utilizzino codifiche non rolling.

### DESCRIPTION

4 channels RF keyfob transmitter with SAW resonator operating at 433.92 MHz.

Available with plastic or chrome frame.

The transmitter offers the function to learn and use the code from other remote controls with fix code.

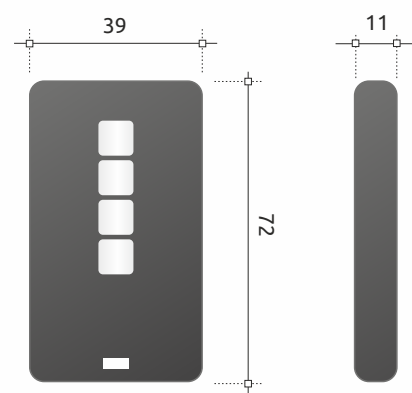

Information subject to change without notice

### APPLICATIONS

- Home security
- Access control
- Burglar alarms
- Car alarms

### TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

| CHARACTERISTICS             | CARATTERISTICHE                 | MIN                | TYP               | MAX | UNIT |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----|------|
| Battery supply              | Alimentazione con batteria      | 2.1 <sup>[1]</sup> | 3                 | 3.3 | Vdc  |
| Battery type                | Tipo di batteria                |                    | CR2032            |     |      |
| Supply Current (TX mode)    | Corrente assorbita (TX mode)    |                    | 12 <sup>[2]</sup> |     | mA   |
| Supply Current (Power down) | Corrente assorbita (Power down) |                    | 2                 |     | µA   |
| Effective radiated power    | Potenza irradiata               |                    | 0.5               |     | mW   |
| Operating temperature range | Temperatura di lavoro           | -10                |                   | +55 | °C   |

[1] Learn function disabled with battery level below 2,6V to avoid memory corruption.

[2] Current consumption depends on encoding type.

