

# 15Ch High power transmitter

WITH KEELOQ HCS 301 ENCODER

## TX KEY 15

P.N. 650201297G

### DESCRIZIONE

Il trasmettitore TX KEY 15 permette di avere a disposizione tutti i 15 canali.

E' stata aumentata considerevolmente la potenza di trasmissione ed aumentata l'efficienza dell'antenna.

Le due batterie (AA) stilo garantiscono un'elevata autonomia di funzionamento.

### DESCRIPTION

TX KEY 15 is provided with fifteen channels.


High transmitter power is available with installation with performance antenna.

Two AA batteries will provide a long service.



Information subject to change without notice

### BLOCK DIAGRAM

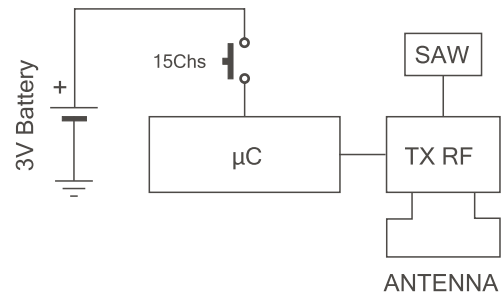

### APPLICATIONS

- ✓ Home security
- ✓ Access control
- ✓ Burglar alarms
- ✓ Car alarms
- ✓ Industrial applications

### TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Battery supply	Alimentazione con batteria		3		Vdc
Supply Current	Corrente assorbita		40		mA
RF carrier frequency	Frequenza portante RF		433.92		MHz
Effective radiated power	Potenza irradiata			10	mW
Serial ID code	Codice ID seriale		28		bit
Hopping code	Codice Hopping		32		bit
Security combinations	Combinazioni di sicurezza		2 <sup>32</sup>		bit
Operating temperature range	Temperatura di lavoro	-10		+55	°C